



DeepL

Assine o DeepL Pro para traduzir arquivos maiores.
Mais informações em www.DeepL.com/pro.

PHILIPS

EasyKey

Série 6000

Bridge-cut aluminum
smart door lock

DDL608-SHWS

Usuário manual

www.philips.com/support

Registre seu produto e

receba

suporte na porta

www.philips.com/sup-



Conteúdo

1. Informações importantes

02

Cuidados com a segurança
Descarte de produtos e baterias usados

2. Montagem

03

Lista de embalagem
Vistas explodidas
Aviso antes da montagem
Procedimentos de montagem

3. Conheça seu trava

09

Montagem externa
Montagem interna

4. Configurações

10

Instruções antes da configuração
Configurações do método de acesso principal
Configurações do usuário
Configurações do sistema
Configurações de rede
Vinculação de aplicativos

5. Use seu cadeado

16

Desbloqueio externo/interno
Bloqueio externo/interno
Desbloqueio por chave mecânica

6. Outros recursos

18

Configurações padrão Botão Mute Modo de passagem
Código de verificação e consulta de dados locais

7.

Indicadores

20

Indicador de status da trava da porta
Indicador de travamento do sistema

8. Solução de problemas 21

Tipos de alerta

Como aplicar a fonte de alimentação externa
Substituição da bateria

1. Informações importantes

Segurança

- ◆ Antes de usar este produto, leia e compreenda todas as instruções. Danos causados por o não cumprimento das instruções não é coberto pela garantia.
- ◆ Use somente os acessórios/componentes especificados pelo fabricante.
- ◆ Use somente as baterias alcalinas com as quais o ou use baterias alcalinas de do mesmo tipo.
- ◆ Não desmonte o produto à força para acionar um alarme ou danificar o produto.
- ◆ Não raspe o sensor de impressão digital com objetos pontiagudos, pois isso pode causar danos.
- ◆ Não exponha os produtos a locais onde haja vazamento ou respingos de água.
- ◆ Não exponha o produto a substâncias corrosivas para evitar danos à proteção. capa.
- ◆ Não pendure objetos na alça, caso ela pode afetar o uso do cadeado.
- ◆ Use um pano macio embebido em água para remova as impressões digitais/sujeira deixadas na superfície do a montagem.
- ◆ Não remova as baterias durante a configuração e a operação.
- ◆ Siga as instruções de montagem para instalar o produto e mantenha o lacre relevante adesivos corretamente.
- ◆ Altere o código PIN mestre padrão imediatamente após concluir a instalação e a instalação do sistema. solução de problemas, armazene adequadamente as chaves mecânicas e não divulgue os códigos PIN a terceiros.
- ◆ Substitua todas as baterias imediatamente quando aparecer um alarme de bateria fraca.

Cuidado

- ◆ Não coloque as baterias perto de fontes de ignição para evitar explosão.
- ◆ Não use nenhuma fonte de alimentação que não seja atender aos requisitos de segurança para ligar o produto.
- ◆ Não conecte os dois polos das baterias a metais para evitar um curto-circuito que possa causar um acidente. explosão.
- ◆ Certifique-se de que a instalação ou a substituição de qualquer componente seja realizada pela Philips, um centro de serviço autorizado Philips ou técnicos profissionais.
- ◆ Não use acessórios ou peças fabricados por terceiros ou não expressamente recomendados pela Philips. O uso de tais acessórios e peças pode anular a garantia.


Descarte de produtos e baterias usados

- ◆ Você pode retirar suas travas em centros de serviço autorizados da Philips. Você receberá compensação adequada se seus produtos atenderem às nossas condições.
- ◆ Familiarize-se com o sistema local de coleta de produtos eletrônicos.
- ◆ Siga as regulamentações locais e não descarte produtos e baterias usados em recipientes comuns. resíduos domésticos.
- ◆ Familiarize-se com as normas locais para reciclagem de baterias. Adequado O descarte correto das baterias pode ajudar a evitar a ocorrência de efeitos sobre o meio ambiente e a saúde humana.


2 Montagem

Lista de embalagem


Esta lista de embalagem serve apenas como referência. Consulte os itens reais da embalagem.




① Exterior montagem com almofada de silicone



② Montagem interna com almofada de silicone



③ Modelo de perfuração




④ Mortise




⑤ Manual do usuário



⑥ Cartão de garantia




⑦ Chave mecânica




⑧ Baterias



⑨ Kit de instalação




⑩ Placa de impacto



⑪ Etiqueta-chave

Vistas explodidas

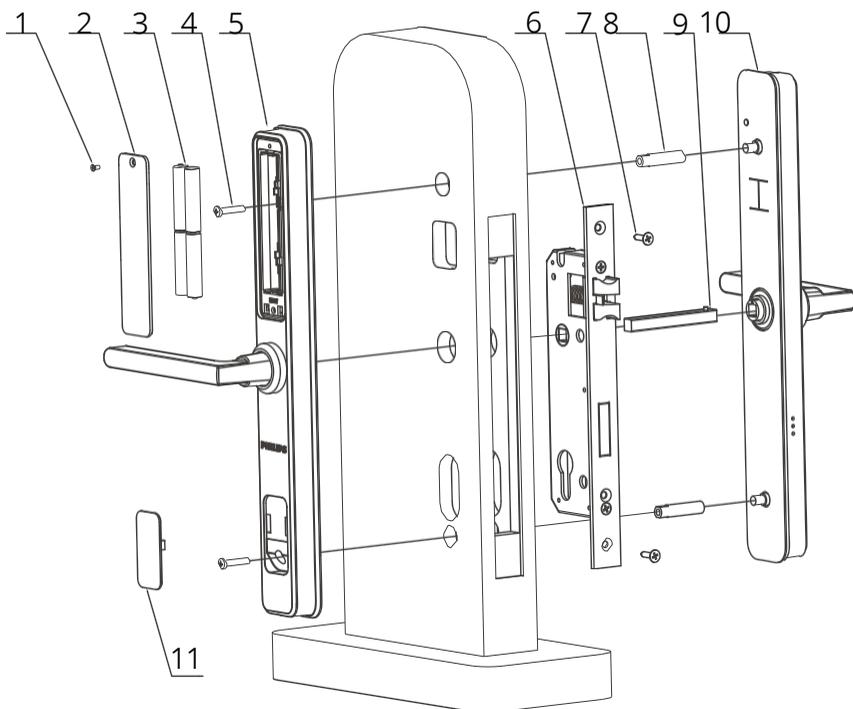

1. Parafuso de fixação da tampa da bateria*1
2. Tampa da bateria*1
3. Bateria AAA*4
4. Parafuso de ancoragem*2


5. Componente de montagem do interior*1
6. Mortise*1
7. Parafuso de ancoragem de encaixe*2
8. Tubo de parafuso M6*2

9. Eixo quadrado*1
10. Montagem externa componente*
11. tampa*1


Aviso antes da montagem

Etapa 1 | Direção do giro da porta

Esse produto se aplica a portas com quatro direções de abertura: giro para a esquerda, giro para a esquerda, giro para a direita e giro para a direita.

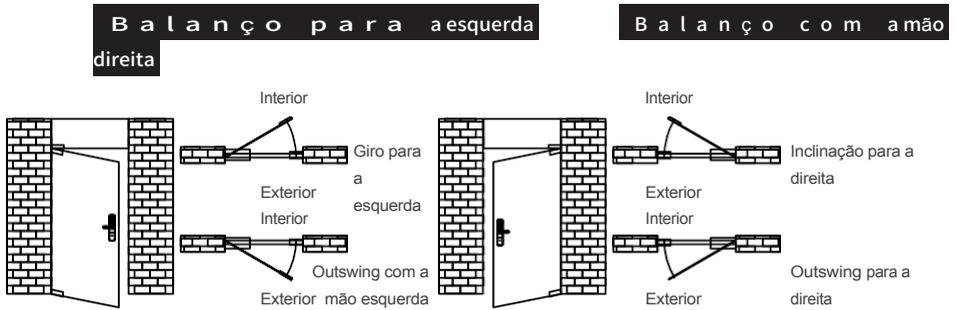


Etapa 2 | Instruções da alavanca externa ajustável

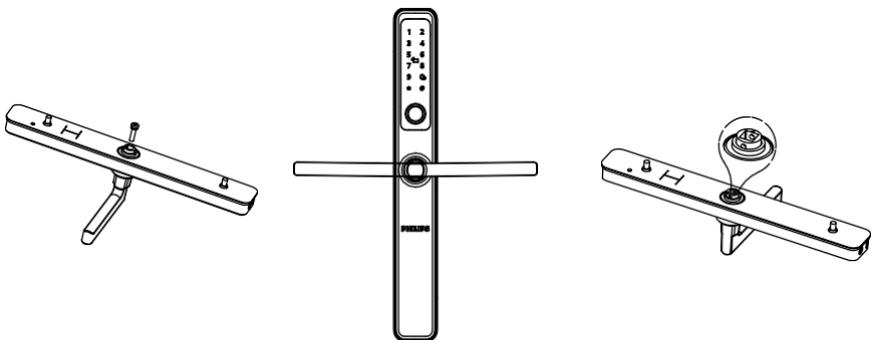


- 1 Solte o parafuso.
- 2 Gire a alavanca 180 graus para a posição correta e prenda o parafuso.
- 3 Gire o furo do eixo quadrado para alinhar a marca triangular no furo do eixo quadrado com a direção da alavanca.

Instruções da alavanca traseira ajustável

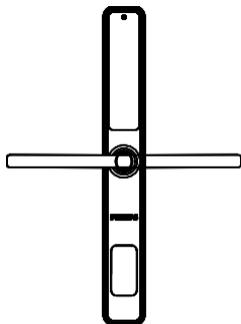

- 1 Solte o parafuso e gire a alavanca 180 graus para a posição correta.

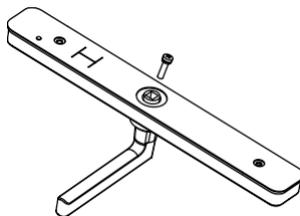


- 2 Prenda o parafuso.

⚠ Atenção

1. Escolha um kit de instalação adequado com base na espessura da porta. O kit de ferramentas padrão se aplica a uma espessura de porta de 35 a 60 mm. Consulte o distribuidor local para outras espessuras de porta.
2. Se o comprimento do eixo quadrado for muito longo, corte-o em um comprimento adequado, de acordo com as instruções do fabricante, para a espessura da porta.

Etapa 3: Instruções para a trava ajustável


Ajuste a direção da trava para se adaptar à direção do giro da porta: se a inclinação da trava estiver voltada para a porta externa, a porta estará girando para dentro; se a inclinação da trava estiver voltada para a porta interna, a porta estará girando para fora.

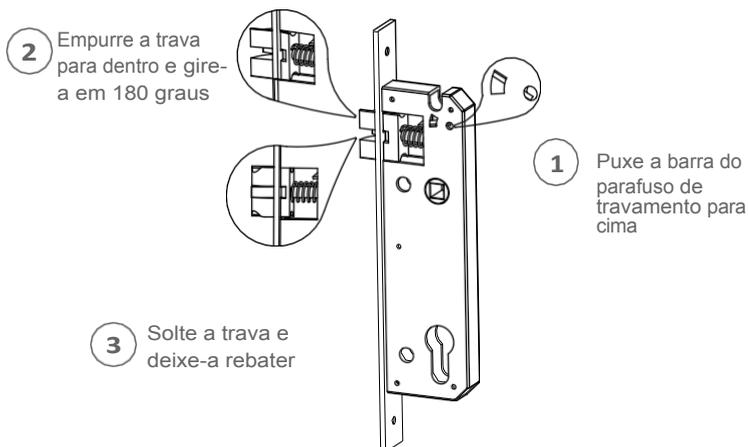


Procedimentos de montagem

Os procedimentos de montagem a seguir se aplicam às portas giratórias do lado direito. Para portas giratórias do lado esquerdo, leia [Aviso antes da montagem] e ajuste primeiro a direção da alavanca/travamento.


- 1 Para fazer furos na porta de acordo com o modelo de perfuração, monte o encaixe no batente e prenda os parafusos de ancoragem.

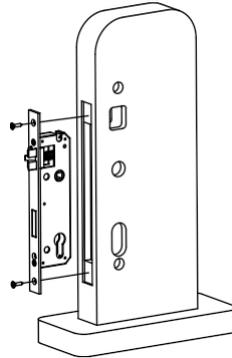

- 2 Conecte o tubo do parafuso de conexão ao conjunto externo e insira o eixo quadrado no orifício correspondente. Certifique-se de que a parte saliente do eixo quadrado seja inserida no orifício até que esteja firmemente assentada.

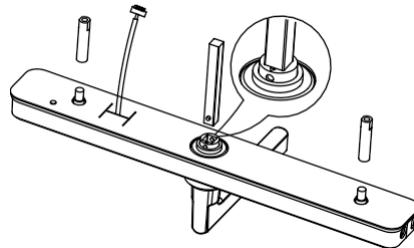


- 3 Passe o cabo de conexão pelo orifício, alinhe e insira o eixo quadrado do conjunto externo no orifício giratório e certifique-se de que o conjunto externo esteja firmemente preso à superfície da porta.

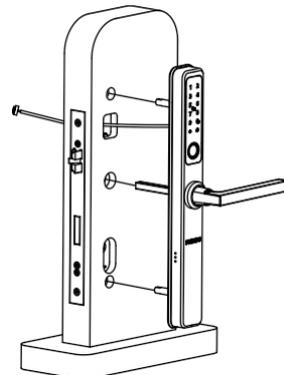

- 4 Insira os cabos de conexão nos soquetes do conjunto interno adequadamente e alinhe o eixo quadrado com o orifício para garantir que o conjunto interno esteja firmemente preso à superfície interna da porta e, em seguida, prenda-o a parte superior e inferior do conjunto interno com parafusos de ancoragem M6.

⚠ Atenção


Corte o eixo quadrado em um comprimento adequado de acordo com a espessura da porta.

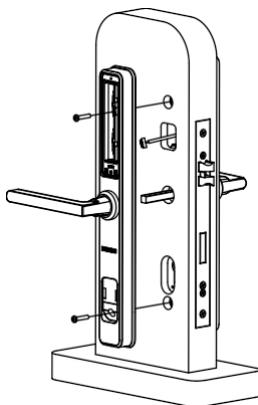

- 5 Instale 4 pilhas AAA e prenda a tampa da bateria com parafusos. Em seguida, coloque a tampa do conjunto interno. Por fim, verifique se todas as peças estão conectadas e montadas em boas condições.


⚠ Atenção

Certifique-se de que a tampa do conjunto interno esteja bem fixada para que não caia quando a porta for fechada.

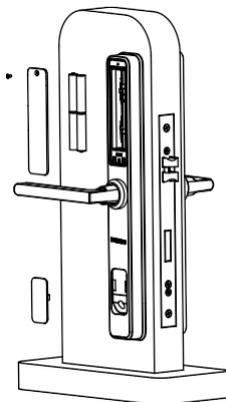


3 Conheça seu cadeado

Montagem externa

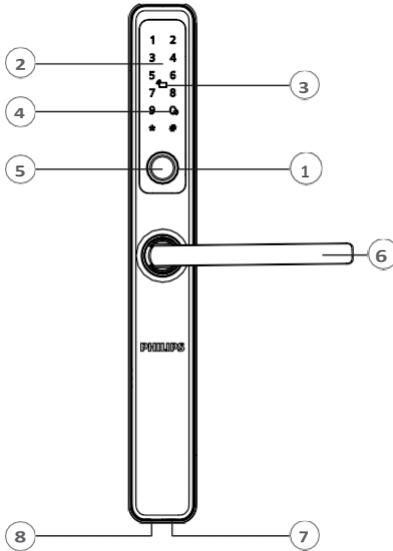

1	Indicador
2	Teclado
3	Leitor de cartão
4	Botão Mudo
5	Sensor de impressão digital
6	Alavanca externa
7	Orifício da chave
8	Interface de redefinição e fonte de alimentação

Montagem do interior

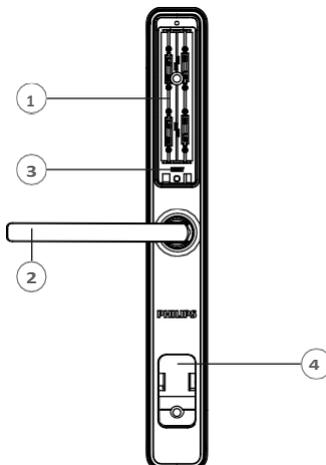

1	Compartimento da bateria
2	Alavanca interna
3	Botão de reinicialização
4	Capa

4 Configurações

Instruções antes da configuração

◆ O modo do sistema é dividido em modo geral e modo de verificação dupla.

Modo geral	Modo de verificação dupla
Qualquer método de acesso registrado pode destrancar a porta	Quaisquer dois métodos de acesso registrados entre código PIN, etiqueta de chave e impressão digital podem destravar a porta

◆ Número do usuário

É possível excluir as informações de um usuário pelo código do usuário sem precisar excluir tudo.

É possível registrar as informações do usuário na tabela a seguir para referência futura.

Número do usuário	Nome	Impressão digital	Código PIN	Etiqueta-chave
000				
001				
002				
003				
004				
005				
006				
007				
008				
009				

◆ Anotação de ícone



Código
PIN
mestre



Código
PIN do
usuário



Número
do
usuário



Impressão digital
[#]chave



[*]chave




Etiqueta-chave

⚠ Atenção

1. Pressione a tecla [*] para voltar ao menu anterior.
2. O código PIN inicial padrão é 12345678.

Master mode

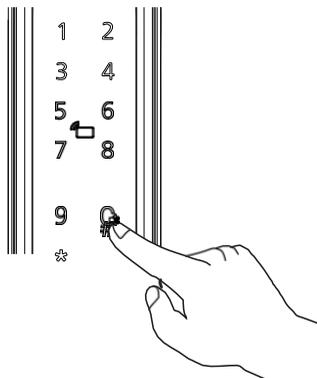

- 1 Acender o teclado
- 2 Código PIN mestre: Pressione [#] antes de digitar outros números e, em seguida, digite o código PIN mestre e confirme com [#], e você estará no modo mestre.
Impressão digital mestre / etiqueta de chave: Pressione [#] antes de digitar outros números e, em seguida
Passe a etiqueta da chave mestra ou digitalize a impressão digital mestre e confirme com [#], e você estará no modo mestre.

⚠ Atenção

Ao definir o método de acesso mestre para o primeiro. Quando estiver no modo mestre, pressione [#] para entrar no modo mestre. Quando estiver no modo mestre, pressione [1] duas vezes para adicionar o método de acesso mestre e, em seguida, conclua as configurações restantes.

Configurações do método de acesso mestre

Add a master access method



Pressione [#] e digite o código PIN mestre

1 1

Pressione [1] para acessar as configurações do método de acesso mestre; pressione [1] novamente para adicionar um método de acesso mestre.



Adicionar um código PIN mestre: Digite um novo código PIN mestre e confirme com [#] e, em seguida, digite o código PIN mestre novamente e confirme com [#].

Depois de ouvir um aviso de voz indicando que o código PIN mestre foi adicionado com êxito, pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

Adicione uma impressão digital mestre: Registre seu dedo por meio da impressão digital sensor. Depois de ouvir a mensagem de voz "Please press again" (Por favor, pressione novamente), tire o dedo e coloque-o de volta, repita a ação até ouvir uma mensagem de voz indicando que a impressão digital foi adicionada com êxito. Pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

Adicione uma etiqueta de chave: Coloque a etiqueta-chave perto do leitor de cartão até ouvir um aviso de voz indicando que a etiqueta-chave foi adicionada com sucesso. Pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

Delete a master access method



e, em seguida, confirme com [#]. Ou pressione [#], passe a

etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital mestre para entrar no modo mestre.

Pressione [#] e digite o código PIN mestre e, em seguida, confirme com [#]. Ou pressione [#], passe a etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital mestre para entrar no modo mestre.

1 2

Pressione [1] para acessar as configurações de administrador e, em seguida, pressione [2] para excluir um administrador.



Digite o número de usuário do método de acesso mestre a ser excluído e confirme com [#]. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que a exclusão foi bem-sucedida, pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

⚠ Atenção

Consulta do número do usuário: Após o desbloqueio com qualquer método de acesso registrado, pressione [*] e você ouvirá um aviso de voz com o número de usuário do método de acesso.

Configurações do usuário

Adicionar um usuário



Pressione [#] e digite o código PIN mestre e, em seguida, confirme com [#]. Ou pressione [#], passe a etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital mestre para entrar no modo mestre.

2 1

Pressione [2] para acessar as configurações do usuário e, em seguida,



Adicionar um código PIN: Digite um novo código PIN de usuário e pressione [#] para confirmar; em seguida, digite o código PIN novamente e confirme com [#]. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que o código PIN foi adicionado com êxito, pressione [*] para voltar ao menu anterior até sair do modo mestre.

Adicione uma impressão digital:

Coloque o dedo registrado no sensor. Depois de ouvir o aviso de voz "Please press again" (Pressione novamente), tire o dedo e coloque-o novamente, repita a ação até ouvir um aviso de voz indicando que a impressão digital foi adicionada com êxito.

Pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

Adicionar uma etiqueta-chave:

Coloque a etiqueta de chave no leitor de cartão até ouvir um aviso de voz indicando que a etiqueta de chave foi adicionada com sucesso. Pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

Delete a user



Pressione [#] e digite o código PIN mestre e, em seguida, confirme com [#]. Ou pressione [#], passe a etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital mestre para entrar no modo mestre.

2 2

pressione [1] para adicionar um usuário.



Pressione [2] para entrar na configuração do usuário e, em seguida, pressione [2] novamente para excluir um usuário.

1 ou 2

Pressione [1] para selecionar um número de usuário para excluir o usuário; pressione [2] para excluir todos os usuários.




Exclua o usuário por números de usuário: Digite os números do método de acesso a ser excluído e pressione [#] para confirmar. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que a exclusão foi bem-sucedida, pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre. Exclua todos os usuários: Seguido pelo prompt de voz da extremidade do bloqueio, pressione [#] para confirmar a exclusão de todas as informações do usuário.

Atenção

Consulta do número do usuário: Após o desbloqueio com qualquer método de acesso registrado, pressione [*] e você ouvirá um aviso de voz com o número de usuário do método de acesso.

Configurações do sistema

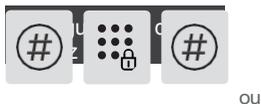

Pressione [#] e digite o código PIN mestre e, em seguida, confirme com [#]. Ou pressione [#], passe a etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital mestre para entrar no modo mestre.

Pressione [3] para acessar as configurações do sistema e, em seguida, pressione [1] para acessar as configurações do guia de voz.

ou

Pressione [1] para ativar o guia de voz. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que a operação foi bem-sucedida, pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre. Pressione [2] para desativar o guia de voz e o sistema ficará mudo. Pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

ou

ou

Pressione [#] e digite o código PIN mestre e, em seguida, confirme com [#]. Ou pressione [#], passe a etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital mestre para entrar no modo mestre.

3 2


Pressione [3] para acessar as configurações do sistema e, em seguida, pressione [2] para acessar as configurações do modo de sistema.

ou

Pressione [1] para entrar no modo geral e, em seguida, o usuário pode usar qualquer método de acesso registrado para abrir a porta. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que a operação foi bem-sucedida, pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre. Pressione [2] para entrar no modo de verificação dupla; o usuário pode usar

1 Pressione [1] para entrar no modo geral e, em seguida, o usuário pode usar qualquer método de acesso registrado para abrir a porta. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que a operação foi bem-sucedida, pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

2 Pressione [2] para entrar no modo de verificação dupla; o usuário pode usar

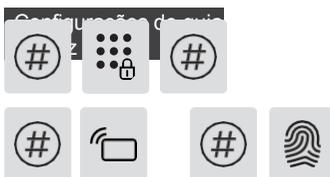

1

2

⚠ Atenção

No modo de verificação dupla, qualquer método de acesso mestre registrado pode ser usado para abrir a porta.

Language settings



Pressione [#] e digite o código PIN mestre e, em seguida, confirme com [#]. Ou pressione [#], passe a etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital mestre para entrar no modo mestre.



Pressione [3] para acessar as configurações do sistema e, em seguida, pressione [3] novamente para acessar as configurações de idioma.



Para chinês, pressione [1]. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que a operação foi bem-sucedida, pressione [*] para voltar ao menu anterior até sair do modo mestre. Para inglês, pressione [2]. Depois de ouvir um aviso de voz indicando que a operação foi bem-sucedida, pressione [*] para retornar ao menu anterior até sair do modo mestre.

Configurações de rede



Pressione [#] e digite o código PIN mestre, e confirme com [#]. Ou pressione [#], deslize o dedo a etiqueta da chave mestra/escaneie a impressão digital para entrar no modo mestre.



Pressione [4] para acessar as configurações de rede.



Para se conectar a um ponto de acesso, pressione [1]; depois de ouvir um aviso de voz indicando que a operação foi bem-sucedida, o sistema sairá do modo mestre.

Para Auto Connect (Conexão automática), pressione [2]; depois de ouvir um aviso de voz indicando que a operação foi bem-sucedida, o sistema sairá do modo mestre.

Vinculação de aplicativos

Tuya Smart App Download

Leia o código QR abaixo ou acesse a App Store para pesquisar "Tuya Smart App" e fazer o download do aplicativo.



Add a door lock

1. Conecte-se à fonte de alimentação;
2. Quando estiver no modo mestre, pressione [4] para entrar nas configurações de rede e, em seguida, pressione [1] para se conectar a um ponto de acesso ou pressione [2] para Auto Connect, faça login no Tuya Smart App para concluir a vinculação do aplicativo de acordo;
3. Clique em "+" no canto superior direito do Tuya Smart App para adicionar um dispositivo, selecione [Door lock (Wi-Fi)] na categoria [Camera/Lock] para entrar na página de vinculação e conclua a vinculação do aplicativo adequadamente.


Atenção

A trava da porta é compatível apenas com roteadores Wi-Fi de banda de 2,4 GHz (a banda de 5 GHz não é compatível). Certifique-se de que o sinal visual a distância entre o roteador e a fechadura


da porta seja inferior a 10 metros, caso contrário, o sinal Wi-Fi poderá ficar fraco.

5 Comece a usar seu cadeado


Desbloqueio externo

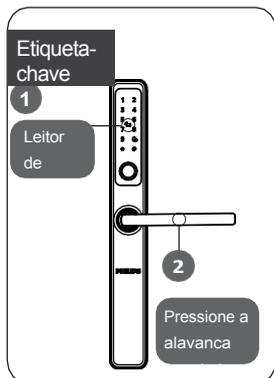

- 1 Coloque a etiqueta de chave registrada no leitor de cartão.
- 2 Após uma mensagem de voz indicando que o desbloqueio foi bem-sucedido, os usuários podem pressionar a alavanca para destravar a porta.

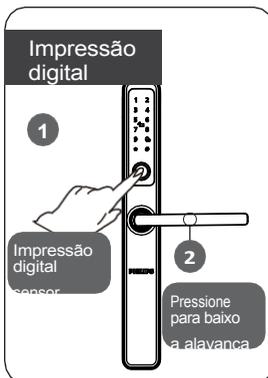

- 1 Coloque o dedo registrado no sensor de impressão digital.
- 2 Após uma mensagem de voz indicando que o desbloqueio foi bem-sucedido, os usuários podem pressionar a alavanca para destravar a porta.
- 3

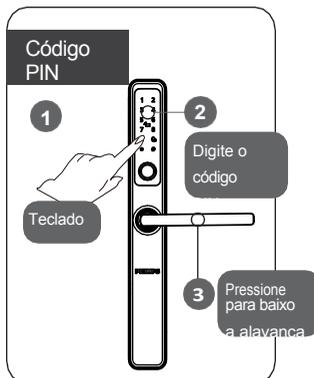


- 1 Toque para ativar o teclado.
- 2 Digite o código PIN registrado e confirme com [#].
- 3 Após um aviso de voz indicando que o desbloqueio foi bem-sucedido, os usuários podem pressionar a alavanca para destravar a porta.

Desbloqueio interno


Alavanca

Pressione a alça para baixo para destravar.

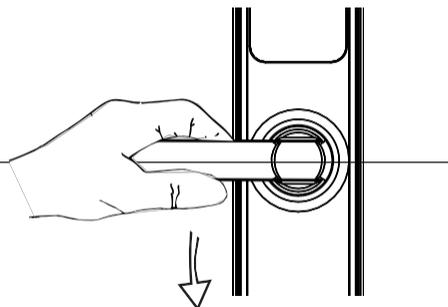

Travamento externo/interno


Travamento externo

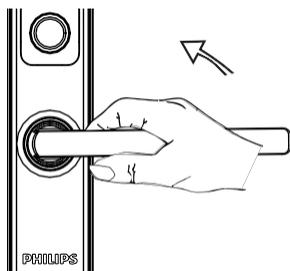


Depois de fechar a porta, levante a maçaneta e o trinco se abrirá automaticamente para travar a porta.

Travamento interno


Depois de fechar a porta, levante a maçaneta e o trinco se abrirá automaticamente para travar a porta.

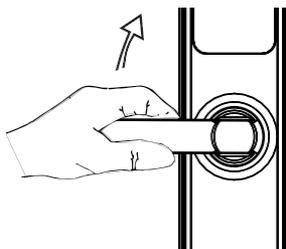

Destravamento mecânico por chave

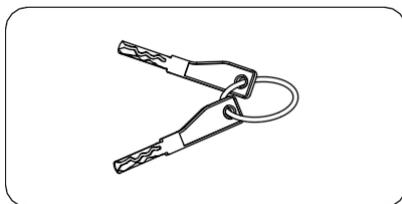

- 1 O btenha a chave mecânica na embalagem do produto.

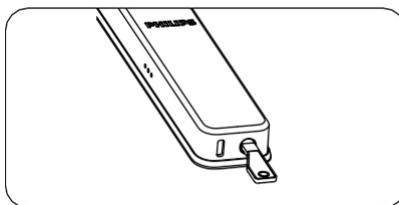

- 2 Insira a chave mecânica no orifício da trava na parte inferior do conjunto externo e gire-a 180 graus para a direita para abri-la.


⚠ Atenção

Use a chave mecânica para destravar a porta somente em casos de emergência, por exemplo, quando a bateria estiver descarregada, quando você tiver esquecido o código

PIN ou quando a fechadura não funcionar.

6 Outros recursos

Configurações padrão

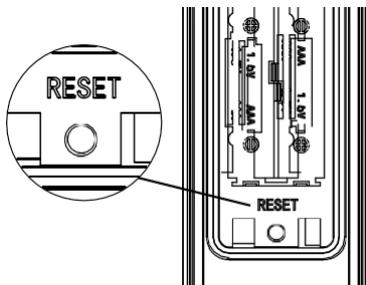

Função:


Para esvaziar todas as informações do usuário e restaurar as configurações padrão.

Modo de usar:

Pressione o botão [RES] por 6 segundos com um objeto pontiagudo, e você ouvirá uma voz

Quando [#] for pressionado, todas as informações do usuário serão apagadas e o bloqueio será restaurado para as configurações padrão.

Botão Mudo

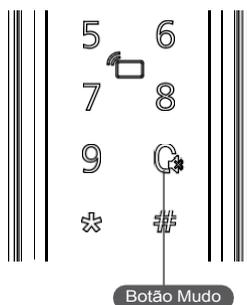

Função:

Pressione o [botão Mudo] para ativar o modo mudo. Essa função se aplica a situações em que você não quer incomodar sua família.


Modo de usar:

(1) Mudo: Quando o conjunto externo se acender, pressione o [botão mudo] por 2 segundos para entrar no modo mudo.

(2) Tirar o som: Quando o conjunto externo se acender, pressione o [botão mudo] por 2 segundos até ouvir um aviso de voz

indicando que a operação foi bem-sucedida, e o guia de voz será restaurado.

Modo de passagem

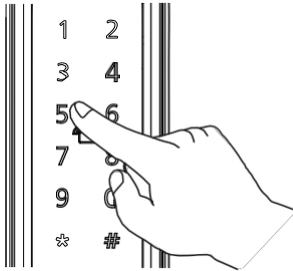

Função:


Depois que o modo de passagem é ativado, qualquer pessoa pode abrir a fechadura pressionando a alavanca para baixo sem nenhum método de acesso registrado.

Modo de usar:

Ligado: Depois de verificado por qualquer método de acesso mestre registrado, a tecla [5] e a tecla [*] se acenderão; em seguida, pressione [5] e confirme com [#] para ativar o modo de passagem.

Desligado: depois de ativar o modo de passagem, o desbloqueio com qualquer método de acesso registrado pode desativar o modo de passagem.

Código de verificação e consulta de dados locais

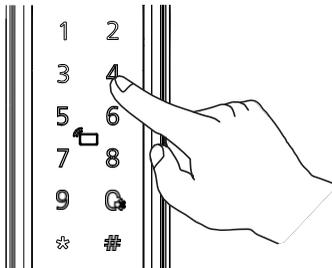

Função:

Para verificar o código de verificação e o local versão do software.


Modo de usar:

Depois de acender a tela sensível ao toque, digite 400# para verificar o código de verificação, e a fechadura transmitirá automaticamente o código. Digite 114# para consultar os dados locais, e o sistema transmitirá automaticamente a versão do software.

7 Indicadores

Indicador de status

Significados do indicador em cores diferentes

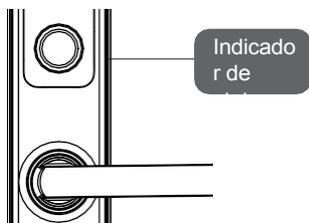


Azul: Quando o sistema for ativado, o indicador ficará azul, indicando que a trava da porta pode ser processada e operada;

Verde: Quando a trava da porta for destravada, o indicador ficará verde, indicando que a porta foi aberta;

Vermelho: Quando não for possível verificar os métodos de acesso ou houver um erro nas configurações, o indicador de status da trava da porta ficará vermelho.

Indicador de bloqueio do sistema

Indicador acesso por 3s

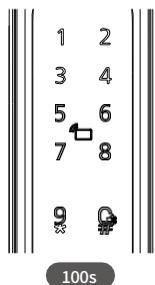

A trava da porta será bloqueada por 100 segundos se houver 5 verificações incorretas consecutivas de qualquer método de acesso registrado (ou seja, impressão digital, código PIN e etiqueta de chave) em 5 minutos.

Atenção


Esse prompt só será exibido quando a tela sensível ao toque estiver acesa ou qualquer um dos métodos de acesso estiver

sendo verificado.

8 Solução de problemas

Tipos de alerta

Alerta anti-desmantelamento

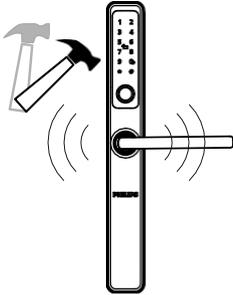


Maneira de acionar: O escudo externo é aberto e há uma lacuna de espaço entre a porta e o escudo externo.

Maneira de ser alertado: Repetir alertas.

Maneira de desligar: Desligamento automático ou verificação de identidade bem-sucedida ou uma maneira normal de destravar a porta por dentro.

Alerta de bateria fraca

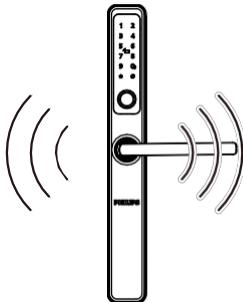


Acionamento: Quando o sistema for ativado, a tensão da bateria será detectada automaticamente. Se a tensão da bateria for insuficiente, um alerta será acionado para lembrá-lo de substituir a bateria.

Modo de alerta: Com um aviso de voz quando desbloqueio.


Off: Desliga automaticamente.

Como aplicar uma fonte de alimentação externa

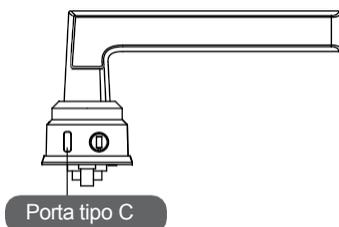

Quando a tensão da bateria for insuficiente e a porta não puder ser aberta pelo lado de fora, você poderá ligar a fechadura conectando um banco de energia de 5 V à porta Tipo C. Depois de abrir a trava da porta, substitua as baterias imediatamente.

Substituição da bateria

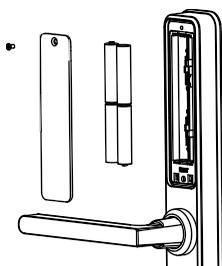

A potência de funcionamento da trava da porta é de 4 pilhas alcalinas AAA. Desaparafusar os parafusos do conjunto interno para remover a tampa e substituir as baterias.



Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. e a Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. é a garantidora desse produto.